



## DISPOSITIVO ANTINCENDIO 2 Kg CO<sub>2</sub>



*Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto*

- **INVOLUCRO**  
In lega di alluminio AA6061, lucidato.
- **AGENTE ESTINGUENTE**  
Biossido di Carbonio 99,99%
- **VALVOLA**  
CPF M. 25x2, corpo in ottone, leve con verniciatura nera.
- **UTILIZZO**  
Fuochi di classe B (liquidi infiammabili)

Dispositivo antincendio a CO<sub>2</sub> da 2 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, conforme alla norma **UNI EN 3-7**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti i dispositivi sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

DISPOSITIVO APPROVATO/CERTIFICATO:



**CLASSE DI  
FUOCO :**




# DISPOSITIVO ANTINCENDIO 2 Kg CO<sub>2</sub>

## SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	B
ESTINGUENTE	Biossido di Carbonio 99,99%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	2 Kg
PESO TOTALE	~ 5,1 Kg
DIMENSIONI	Altezza(base-valvola) 505 mm Diametro 117 mm
TEMPO DI SCARICA	6,5 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 95 Nm, Massimo 130 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 212 bar
VOLUME SERBATOIO	3 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 185 +15/-23 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di alluminio AA6061
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Lucidato


## IMBALLO

STANDARD : massimo 80 pezzi per pallet  
(80 pz. per scatola, max 1 scatola per pallet)  
Dimensioni pallet 100x120x70(h) cm

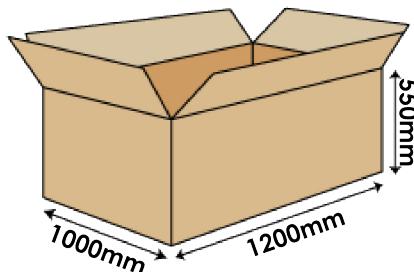


*Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni*

IMBALLO SINGOLO  
A RICHIESTA



## MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere il dispositivo con cover o cassette. Manutenzione il dispositivo in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

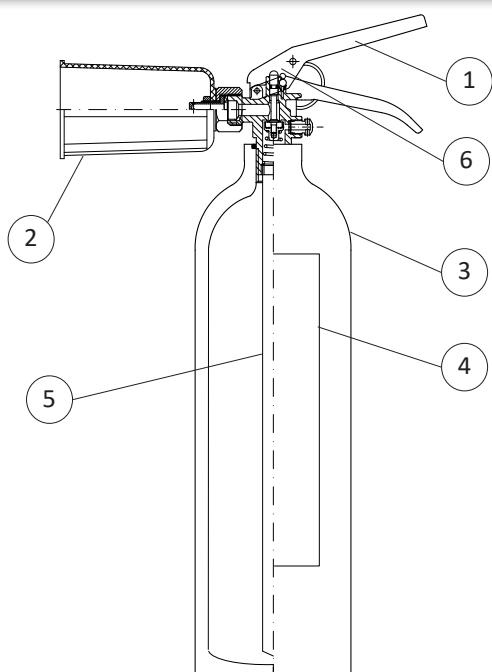

## LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 25x2	0213CN
2	Cono erogatore	0331-1
3	Involucro	0107-1
4	Etichetta	2245
5	Pescante in alluminio	0157-1
6	Spina di sicurezza	0284
	Valvola di sicurezza	0262C
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
