



IMPIANTO ANTINCENDIO AUTOMATICO "SERIE INDUSTRIAL" 6 - 9 Lt Schiuma



Nota: articoli forniti solo su richiesta

Comando manuale



Tubo di distribuzione in alluminio



Raccordo F 3/8" per tubo di distribuzione



Cartuccia per attivazione elettrica



Ugello M 3/8" con filtro inox



Pressostato fornito in dotazione standard



Nota pressostato:
L'impianto in pressione è "normalmente aperto".
Il solo pressostato non installato sull'impianto è del tipo "normalmente chiuso".

Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Schiumogeno a base d'acqua.
- **PROPELLENTE**
Azoto (N₂) .
- **VALVOLA**
Automatica M. 30x1.5, intervento a 93 °C (con bulbo fornito in dotazione standard)
Dotata di pressostato tarato a 11 bar.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B (materiali solidi, liquidi infiammabili).
- **ATTIVAZIONE**
- Automatica al raggiungimento della temperatura del bulbo;
Oppure su richiesta (vedi optional):
- con comando manuale a distanza tramite cavetto d'acciaio dotato di maniglia,
- con cartuccia pirotecnica per attivazione elettrica.
- **SUPPORTO**
A muro in ferro in dotazione standard.

Impianto antincendio automatico Serie Industrial a schiuma, disponibile in cariche da 6 e 9 Lt , temperatura di utilizzo da +5°C a +60°C, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE
Tutti gli impianti sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia.
Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

VERSIONI DISPONIBILI

	QUANTITA' SCHIUMA	DIMENSIONI (escluso supporto) H x L max x Ø involucro (mm)	M3/Kg	LUNGHEZZA TUBO DI DISTRIBUZIONE	NUMERO UGELLI	TEMPO DI SCARICA	AREA PROTETTA
	Lt. 6	515 +/-5 x 160 +/-3 x 160 +/-3	0,1373	consigliata 6 m	In base alla scelta dei punti di erogazione dell'impianto	35 sec.	10 mq
	Lt. 9	610 +/-5 x 170 +/-3 x 170 +/-3	0,1373	consigliata 8 m		60 sec.	20 mq

DISPOSITIVO APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI FUOCO :



IMPIANTO ANTINCENDIO AUTOMATICO "SERIE INDUSTRIAL"

6 - 9 Lt Schiuma


SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	A B
ESTINGUENTE	Schiumogeno (2 % EW-B + 98 % acqua)
PROPELLENTE	Azoto (N ₂) 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+5°C / +60°C
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
COPPIA SERRAGGIO VALVOLA	tra 40 e 50 Nm
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000 / trattamento di plastificazione

IMBALLO

STANDARD : pezzo scatolato singolarmente

Nota: le misure degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

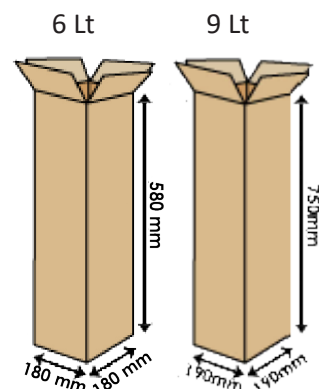


MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Installare l'impianto in posizione verticale con apposito supporto in dotazione. Stendere il tubo per la distribuzione e fissare gli ugelli. Togliere la spina di sicurezza per rendere l'impianto operativo.

Si raccomanda : controllo almeno ogni 6 mesi per verifica pressione; revisione ogni 24 mesi con sostituzione agente estinguente; collaudo dopo 72 mesi dalla data di produzione. Per ulteriori dettagli consultare il relativo manuale fornito con l'impianto stesso.

SCHEMA TIPO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO

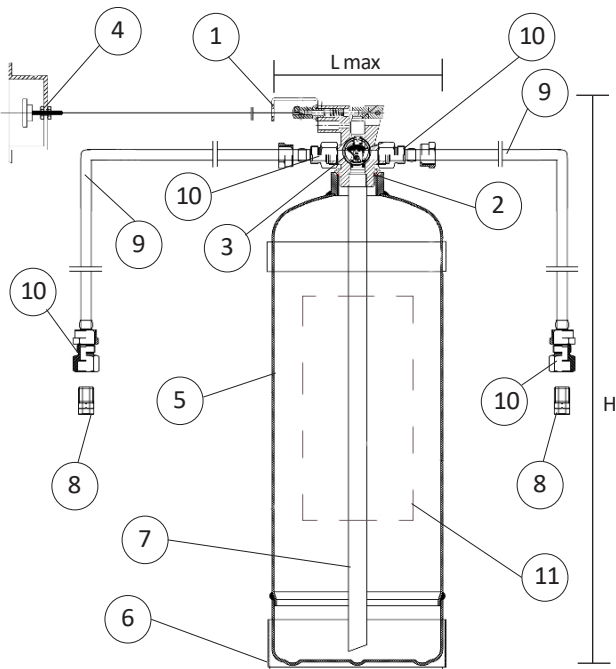

BULBI TERMOSENSIBILI DISPONIBILI

TEMPERATURA DI ATTIVAZIONE	68°C	93°C
COLORE BULBO	Rosso	Verde
CODICE	9510	9511

LISTA RICAMBI

N.	DESCRIZIONE	
1	Valvola M. 30x1.5 completa di bulbo termosensibile con attivazione a 93°C	
2	O-ring valvola	
3	Manometro	
4 - OPTIONAL	Comando manuale (cavo lung. 5 m)	
	Additivo EW-B (Flacone concentrato 1 lt. , da diluire con acqua, idoneo per più ricariche)	
5	Involucro 6 Lt Involucro 9 Lt	
6	Supporto in ferro 6 Lt Supporto in ferro 9 Lt	
7	Pescante in PVC 6 Lt Pescante in PVC 9 Lt	
8 - OPTIONAL	Ugello erogatore in AVP M 3/8"	
	Filtro inox per ugello 2163-1	
9 - OPTIONAL	Tubo in alluminio Ø 10, rivestito in PVC	
10 - OPTIONAL	Raccordi per tubo, F 3/8" ogiva	
OPTIONAL	Cartuccia pirotecnica per attivazione elettrica	
11	Etichetta	
	Pressostato 1/8" per valvola, tarato a 11 bar	

			Rele.	Check	Rev.	Pag.
			M.R	MR	2	2