



DISPOSITIVO CARRELLATO TWIN AGENT 100 Kg Polvere - 100 Lt Schiuma



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

I dispositivi antincendio carrellati a doppio estinguento, detti twin agents, sono costituiti da due involucri (uno per polvere ABC e l'altro per schiumogeno), una bombola di azoto di pressurizzazione e due lance azionabili separatamente.

- **INVOLUCRO**
Uno in lega di acciaio ad alta resistenza e l'altro in acciaio inox AISI 304, 3 saldature e verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Polvere ABC - MAP 20 % e schiumogeno a base d'acqua.
- **PROPELLENTE**
Estintore pressurizzato al momento dell'uso con bombola esterna di Azoto da 14 L, completa di cappello di protezione.
- **TAPPO**
In ottone 4".
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili)
- **SUPPORTO**
Telaio su ruote dotato di staffe per il fissaggio dell'involucro tramite imbullonatura, verniciatura rossa Ral 3000.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Dispositivo carrellato twin agent a polvere e schiuma da 100Kg/100L, temperatura di utilizzo da +5°C a +60°C, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti i dispositivi sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

DISPOSITIVO APPROVATO/CERTIFICATO:



**CLASSI DI
FUOCO :**




DISPOSITIVO CARRELLATO TWIN AGENT 100 Kg Polvere - 100 Lt Schiuma

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	A B C
ESTINGUENTE	Polvere ABC: EPW 18462 MAP 20 % Schiumogeno: EW-B (SC-6 Orchidee)
PROPELLENTE	Azoto (N ₂)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+5°C / +60°C
CARICA NOMINALE	100 Kg + 100 Lt
DIMENSIONI <i>(le misure sono indicative e possono subire variazioni)</i>	Altezza ~ 1350 mm Larghezza ~ 1000 mm
COPPIA DI SERRAGGIO TAPPO	Minimo 60 Nm, Massimo 70 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 30 bar
VOLUME SERBATOIO	130 + 130 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 23 e 27 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio + Acciaio inox AISI 304
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO

STANDARD : massimo 1 pezzo per pallet
Dimensioni pallet 100x120x145(h) cm

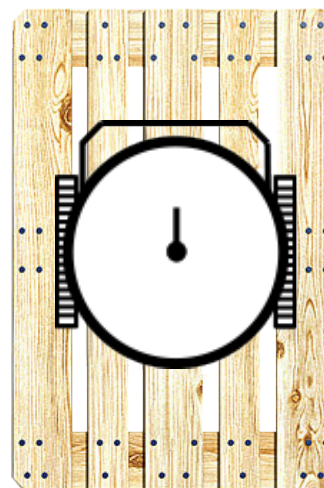

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

LISTA RICAMBI

DESCRIZIONE	
Tappo in ottone 4"	
Involucro polvere	
Involucro schiuma	
Manichetta	
Lancia per polvere, completa di valvola	
Lancia per schiuma, completa di valvola	
Telaio	
Ruota + fermaruota (diam. 400mm)	
Etichetta	
Riduttore di pressione per azoto fino 50 bar	

			Rele.	Check	Rev.	Pag.
			M.R		1	2