



DISPOSITIVO CARRELLATO TWIN AGENT 50 Kg Polvere - 50 Lt Schiuma



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Dispositivo carrellato twin agent a polvere e schiuma da 50 Kg/50 Lt, temperatura di utilizzo da +5°C a +60°C, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti i dispositivi sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

DISPOSITIVO APPROVATO/CERTIFICATO:



PED 2014/68/UE



CLASSI DI FUOCO :




DISPOSITIVO CARRELLATO TWIN AGENT 50 Kg Polvere - 50 Lt Schiuma

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|--|
| CLASSE DI FUOCO | A B C |
| ESTINGUENTE | Polvere ABC: EPW 18462 MAP 20 % Schiumogeno: EW-B (SC-6 Orchidee) |
| PROPELLENTE | Azoto (N ₂) |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | +5°C / +60°C |
| CARICA NOMINALE | 50 Kg + 50 Lt |
| DIMENSIONI (<i>le misure sono indicative e possono subire variazioni</i>) | Altezza ~ 1350 mm Larghezza ~ 925 mm |
| COPPIA DI SERRAGGIO TAPPO | Minimo 60 Nm, Massimo 70 Nm |
| PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO | PT 30 bar |
| VOLUME SERBATOIO | 62 + 62 Lt |
| VALVOLA DI SICUREZZA | Intervento tra 23 e 27 bar |
| MATERIALE SERBATOIO | Lega di acciaio + Acciaio inox AISI 304 |
| TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO | Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000 |

IMBALLO

STANDARD : massimo 1 pezzo per pallet
Dimensioni pallet 100x120x145(h) cm

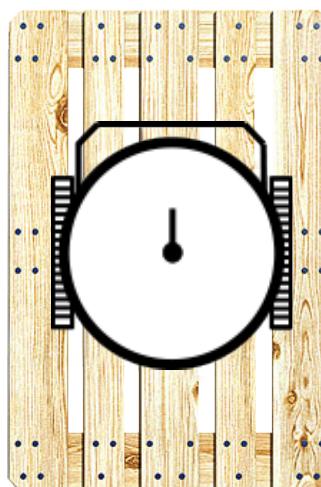

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

LISTA RICAMBI

| DESCRIZIONE | |
|--|--|
| Tappo in ottone 4" | |
| Involucro polvere | |
| Involucro schiuma | |
| Manichetta | |
| Lancia per polvere, completa di valvola | |
| Lancia per schiuma, completa di valvola | |
| Telaio | |
| Ruota + fermoruota (diam. 400mm) | |
| Etichetta | |
| Riduttore di pressione per azoto fino 50 bar | |

| | | | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|--|--|--|-------|-------|------|------|
| | | | M.R | | 1 | 2 |