



ESTINTORE 6 Kg Polvere D



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, 3 saldature, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Polvere D.
- **PROPELLENTE**
Aria deumidificata o N₂.
- **VALVOLA**
CPF M. 30x1.5, corpo in ottone, leve con verniciatura rossa Ral 3000.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe D
(per ambienti con presenza di rischi derivanti da fuochi di metalli).

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore a polvere da 6 Kg, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, conforme alla norma **UNI EN 3-7**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



**CLASSE DI
FUOCO :**




ESTINTORE 6 Kg Polvere D

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	D
ESTINGUENTE	EPD 0356 (PRO-M) - Polvere D
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N ₂ ,15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	6 Kg
PESO TOTALE	~ 10 Kg
DIMENSIONI	Altezza(base-valvola) 505 mm Diametro 160 mm
TEMPO DI SCARICA	18,5 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	7,3 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 24 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000


IMBALLO

STANDARD : massimo 100 pezzi per pallet
(44 pz. per scatola, max 2 scatole per pallet)
(12 pz. imballati singolarmente)
Dimensioni pallet 100x120x160(h) cm

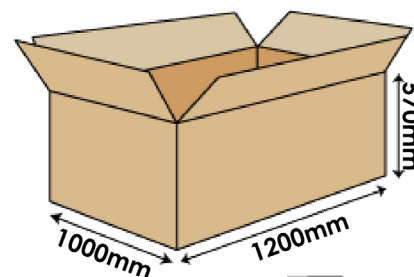

IMBALLO SINGOLO
A RICHIESTA:


- massimo 64 pezzi su pallet 100x120
- massimo 48 pezzi su pallet 80x120



Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

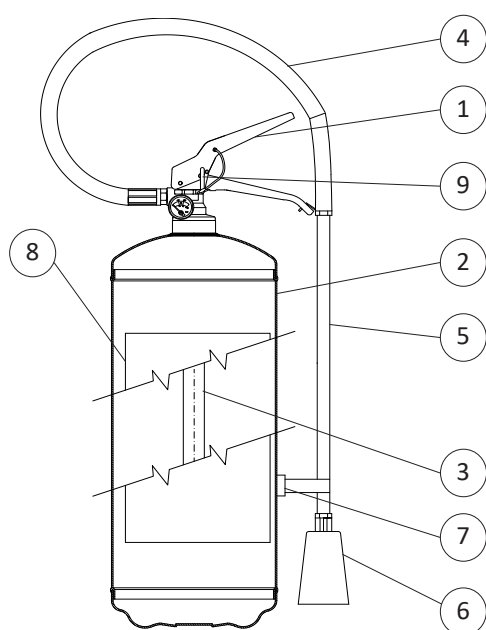

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	
1	Valvola M. 30x1.5	
2	Involucro	
3	Pescante in PVC	
4	Manichetta	
5	Prolunga	
6	Cono diffusore	
7	Ferma manichetta a magnete	
8	Etichetta	
9	Spina di sicurezza	
	Valvola di sicurezza	
	Sigillo per spina di sicurezza	

			Rele.	Check	Rev.	Pag.
			M.R	MR	2	2